


GOUJON D'ANCRAGE RAWLEX® R-XPT

Modèle
45522

INOX A4

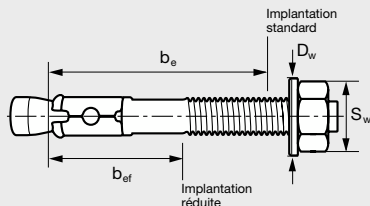

BETON



RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.29 Classification des aciers inoxydables couramment utilisés en boulonnerie-visserie



RAWLEX® R-XPT ANCHORING STUD
STAINLESS STEEL A4 GRADE 316

ANCLAJE MACHO RAWLEX® R-XPT ACERO
INOXYDABLE A4 GRADE 316

PERNO DI FISSAGGIO RAWLEX® R-XPT
ACCIAIO INOSSIDABILE A4 GRADO 316

Dw : diamètre rondelle - Lg : longueur du filetage

Référence	d x m (mm)	Sw (mm)	Dw (mm)	Lg (mm)	Implantation standard			Implantation réduite		
					Prof. min. de perçage Be (mm)	Prof. d'ancrage effective Bef (mm)	Épaisseur max. à fixer Tf (mm)	Prof. min. de perçage Be (mm)	Prof. d'ancrage effective Bef (mm)	Épaisseur max. à fixer Tf (mm)
45522M6X50	6x50	10	12,5	25	-	-	-	30	22	10
45522M6X85	6x85	10	12,5	55	50	42	25	30	22	45
45522M8X60	8x60	13	17	25	-	-	-	40	32	10
45522M8X75	8x75	13	17	35	55	47	10	40	32	25
45522M8X85	8x85	13	17	45	55	47	20	40	32	35
45522M8X95	8x95	13	17	55	55	47	30	40	32	45
45522M8X115	8x115	13	17	75	55	47	50	40	32	65
45522M10X65	10x65	17	21	21	-	-	-	49	39	5
45522M10X80	10x80	17	21	31	59	49	10	49	39	20
45522M10X95	10x95	17	21	46	59	49	25	49	39	35
45522M10X115	10x115	17	21	66	59	49	45	49	39	55
45522M10X130	10x130	17	21	80	59	49	60	49	39	70
45522M10X140	10x140	17	21	91	59	49	70	49	39	80
45522M12X80	12x80	19	24	30	-	-	-	60	48	5
45522M12X100	12x100	19	24	40	80	68	5	60	48	25
45522M12X125	12x125	19	24	65	80	68	30	60	48	50

Référence	d x m (mm)	Sw (mm)	Dw (mm)	Lg (mm)	Implantation standard			Implantation réduite		
					Prof. min. de perçage Be (mm)	Prof. d'ancrage effective Bef (mm)	Épaisseur max. à fixer Tf (mm)	Prof. min. de perçage Be (mm)	Prof. d'ancrage effective Bef (mm)	Épaisseur max. à fixer Tf (mm)
45522M12X150	12x150	19	24	90	80	68	55	60	48	75
45522M16X125	16x125	24	30	45	100	85	5	80	65	25
45522M16X140	16x140	24	30	60	100	85	20	80	65	40
45522M16X150	16x150	24	30	70	100	85	30	80	65	50
45522M16X180	16x180	24	30	100	100	85	60	80	65	80
45522M16X220	16x220	24	30	140	100	85	100	80	65	120
45522M20X125	20x125	30	37	50	-	-	-	99	79	5
45522M20X160	20x160	30	37	61	119	99	20	99	79	40
45522M20X200	20x200	30	37	100	119	99	60	99	79	80
45522M20X300	20x300	30	37	100	119	99	160	99	79	180
45522M24X260	24x260	36	44	65	135	112	100	120	92	115