


Single cutting ring fittings



DIN 2353

Modèle **5429****Coude orientable DKO 24° avec joint FKM - DIN 2353 - Inox 316 Ti**

Orientable elbow union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti

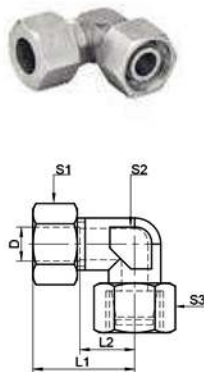

Série	PN (bar)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
L	315	6	29	14	14	12	17	0,04	454297-6	46,40
L	315	8	29	14	17	12	17	0,05	454297-8	46,40
L	315	10	30	15	19	14	19	0,07	454297-10	60,10
L	315	12	32	17	22	17	22	0,09	454297-12	66,10
L	315	15	36	21	27	19	27	0,16	454297-15	83,00
L	315	18	40	23,5	32	24	32	0,23	454297-18	117,50
S	630	14	40	22	27	19	27	0,19	454297-14	92,00
S	400	16	43	24,5	30	24	30	0,24	454297-16	121,10
S	400	20	48	26,5	36	27	36	0,37	454297-20	159,00
S	400	25	54	30	46	36	46	0,73	454297-25	248,40
S	400	30	62	35,5	50	41	50	0,97	454297-30	357,10
S	315	38	72	41	60	50	60	1,39	454297-38	527,20

Température de service : de -20°C à +200°C

Autres diamètres sur demande