

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5510****Adaptateur sur bride à collerette PN10/16 - Inox 316**

Adapter on welding neck flange - Stainless steel 316

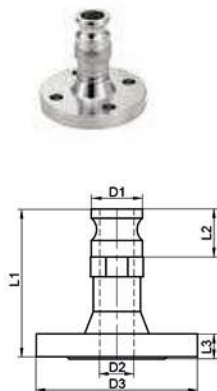

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
15	1/2"	23,8	14	95	93	25,5	16	0,79	455102-15	•
20	3/4"	32,1	20	105	100	29	18	1,12	455102-20	•
25	1"	36,7	24,5	115	107	34,5	18	1,54	455102-25	•
32	1"1/4	45,5	34,5	140	118	40	18	2,21	455102-32	•
40	1"1/2	53,4	40	150	123	41,5	18	2,75	455102-40	•
50	2"	63	49,5	165	131	47,5	18	3,47	455102-50	•
65	2"1/2	75,8	61,5	185	140	49	18	4,05	455102-65	•
80	3"	91,5	77	200	157	50,5	20	5,30	455102-80	•
100	4"	119,5	101,5	220	164	51,5	20	6,72	455102-100	•
125	5"	119,5	-	250	-	-	22	-	455102-125	•
150	6"	146	-	285	-	-	22	-	455102-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C