

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5512****Coupleur cannelé type C - Joint NBR - Inox 316 - Aluminium**

Coupler with hose shank - NBR gasket - Stainless steel 316 - Aluminium

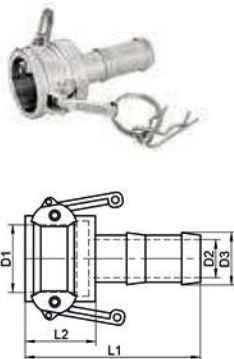

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire	Référence Aluminium	Prix unitaire
15	1/2"	24,1	8	14,5	64	29	0,14	455127-15	13,90	755127-15	21,20
20	3/4"	32,4	14	21	85	32	0,24	455127-20	17,50	755127-20	21,30
25	1"	37,3	20	27,5	93	37	0,33	455127-25	22,20	755127-25	22,80
32	1 1/4"	46	26	34	100	43	0,67	455127-32	33,90	755127-32	23,50
40	1 1/2"	54	31,5	39,5	104	44	0,80	455127-40	38,30	755127-40	29,40
50	2"	63,8	43,5	52,5	120	51	0,88	455127-50	53,90	755127-50	31,40
65	2 1/2"	76,5	58	66,5	133	52	1,29	455127-65	67,30	755127-65	48,00
80	3"	92,2	69	79	154	54	1,75	455127-80	95,40	755127-80	56,20
100	4"	120,3	93	105	163	57	2,65	455127-100	144,70	755127-100	89,10
125	5"	146,8	-	-	-	-	3,30	455127-125	•	755127-125	•
150	6"	176,7	-	154	233	62	3,50	455127-150	•	755127-150	•

Attention : les DN15, DN125 et DN150 ne sont pas prévus par les normes

• Sur demande

Pression de service (inox) : de -0,8 à +16 bar (sauf DN15 : 10 bar et DN125 et 150 : 7 bar)

Pression de service (aluminium) : de -0,8 à +10 bar (sauf DN125 et 150 : 5 bar)

Température de service : de -20°C à +65°C