


Flanges accessories

Modèle **5740****Kit diélectrique pour bride**

Dielectric gaskets kit for flange

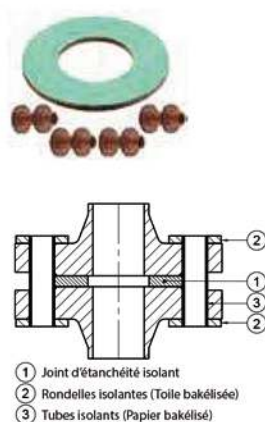

DN bride (mm)	PN bride (bar)	épaisseur joint (mm)	épaisseur rondelle (mm)	nombre de boulons	Référence	Prix unitaire
15	PN10-40	6	4	4 boulons M10 x 70	957401-15	•
20	PN10-40	6	4	4 boulons M10 x 70	957401-20	•
25	PN10-40	6	4	4 boulons M10 x 70	957401-25	•
32	PN10-40	6	4	4 boulons M14 x 80	957401-32	•
40	PN10-40	6	4	4 boulons M14 x 80	957401-40	•
50	PN10-40	6	4	4 boulons M14 x 80	957401-50	•
65	PN10-40	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-65	•
80	PN10-40	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-80	•
100	PN10-16	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-100	•
100	PN25-40	6	6	8 boulons M18 x 100	957401-10040	•
125	PN10-16	6	4	8 boulons M14 x 80	957401-125	•
125	PN25-40	6	6	8 boulons M22 x 110	957401-12540	•
150	PN10-16	6	6	8 boulons M18 x 100	957401-150	•
150	PN25-40	6	6	8 boulons M22 x 110	957401-15040	•
200	PN10-16	6	6	8 boulons M18 x 100	957401-200	•
200	PN25	6	6	12 boulons M22 x 120	957401-20025	•
200	PN40	6	6	12 boulons M24 x 130	957401-20040	•

Les boulons sont à commander séparément

• Sur demande

Joint d'étanchéité composite fibre aramide / NBR + toile bakélisée

Température : -20°C à +120°C

**LE SAVIEZ VOUS ?**

Le kit diélectrique permet d'éviter la formation d'un couple galvanique entre 2 matières différentes.