

Stainless steel flanges




EN 1092-1

BRIDES

Modèle **5743****Bride à collerette ISO type 11B Schedule 10S - Inox 1.4307 - 1.4404**

Welding neck flange - Type 11B - Stainless steel 1.4307 - 1.4404

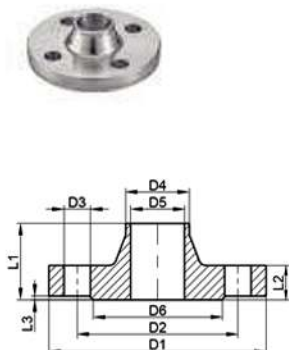

DN (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	nb x D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	D6 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
15	PN10/40	95	65	4x14	21,3	17,1	45	38	16	0,70	357432-15	•	657432-15	•
20	PN10/40	105	75	4x14	26,9	22,6	58	40	18	0,95	357432-20	•	657432-20	•
25	PN10/40	115	85	4x14	33,7	28,2	68	40	18	1,30	357432-25	•	657432-25	•
32	PN10/40	140	100	4x18	42,4	36,9	78	42	18	1,85	357432-32	•	657432-32	•
40	PN10/40	150	110	4x18	48,3	42,8	88	45	18	2,25	357432-40	•	657432-40	•
50	PN10/16	165	125	4x18	60,3	54,7	102	45	18	2,80	357432-50	•	657432-50	•
65	PN10/16	185	145	8x18	76,1	70,0	122	45	18	3,00	357432-65	•	657432-65	•
80	PN10/16	200	160	8x18	88,9	82,8	138	50	20	3,95	357432-80	•	657432-80	•
100	PN10/16	220	180	8x18	114,3	108,2	158	52	20	4,62	357432-100	•	657432-100	•
125	PN10/16	250	210	8x18	139,7	132,9	188	55	22	6,30	357432-125	•	657432-125	•
150	PN10/16	285	240	8x22	168,3	161,5	212	55	22	7,75	357432-150	•	657432-150	•
200	PN10	340	295	8x22	219,1	211,6	268	62	24	11,00	357432-200	•	657432-200	•
200	PN16	340	295	12x22	219,1	211,6	268	62	24	11,00	357432-20016	•	657432-20016	•
250	PN10	395	350	12x22	273,0	264,6	320	68	26	15,50	357432-250	•	657432-250	•
250	PN16	405	355	12x26	273,0	264,6	320	70	26	16,50	357432-25016	•	657432-25016	•
300	PN10	445	400	12x22	323,9	314,7	370	68	26	18,00	357432-300	•	657432-300	•
300	PN16	460	410	12x26	323,9	314,7	378	78	28	22,00	357432-30016	•	657432-30016	•

L3 : 2 mm du DN15 au DN32 / 3 mm du DN40 au DN250 / 4 mm DN300

• Sur demande

Type B : face de joint surélevée

Sur demande : autres types d'emboîtement (type C à H, selon NF EN 1092-1)