

SMS valves and accessories




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61435****Filtre en Y bouts lisses - Joints NBR - Inox 316L**

Y filter with plain ends - NBR gaskets - Stainless steel 316L

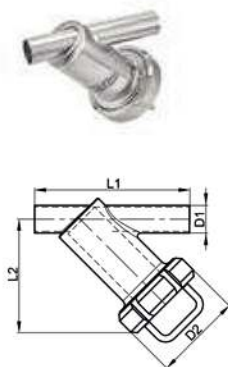

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	84	140	114	1,20	661435-25	•
38	1 1/2"	38	100	170	137	1,60	661435-38	•
51	2"	51	114	210	162	2,20	661435-51	•
63	2 1/2"	63,5	140	270	216	2,90	661435-63	•
76	3"	76,1	140	270	216	3,10	661435-76	•
104	4"	104	184	398	271	4,80	661435-104	•

PMS : 20 bar de DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76 - 8 bar pour DN104

Température : de -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm

• Sur demande

Sur demande :

- autres mailles de filtration
- embouts filetés SMS
- joints EPDM ou FKM