

DIN unions




CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62161**

Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-3, forme A - Joint EPDM Inox 316L

Aseptic welding union DIN 11864-3, form A - EPDM gasket - Stainless steel 316L

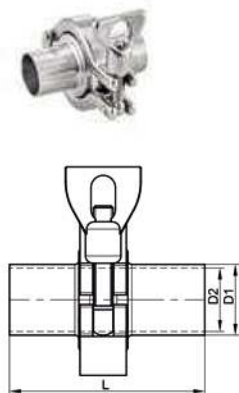

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
10	13	10	76	0,26	662161-10	•
15	19	16	76	0,27	662161-15	•
20	23	20	76	0,44	662161-20	•
25	29	26	77	0,42	662161-25	•
32	35	32	88	0,43	662161-32	•
40	41	38	88	0,57	662161-40	•
50	53	50	89	0,71	662161-50	•
65	70	66	113	0,92	662161-65	•
80	85	81	117	1,01	662161-80	•
100	104	100	120	1,32	662161-100	•

PMA (à 100°C) : DN10 à DN65 = 20 bar ;

DN80 à DN100 = 15 bar

• Sur demande

Collier double articulation en inox 304 (modèle 63418)