


Modèle **72171**

Collier support d'isolation thermique - KORFF - PUR

Round pipe holder for thermal insulation - PUR

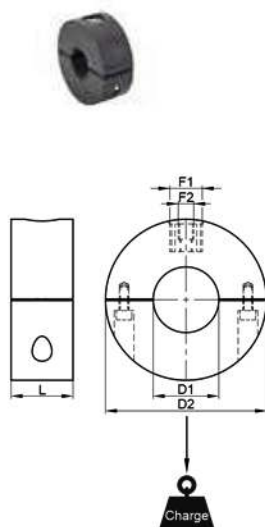

Tube ISO

D1 (Øext. tube) (mm)	D2 (mm)	F1 (BSP) (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Epaisseur d'isolation (mm)	Charge max. (N)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
17,2	88	1/2"	M8 / M10	40	30	270	0,18	972171-17	•
21,3	88	1/2"	M8 / M10	40	30	330	0,18	972171-21	•
26,9	88	1/2"	M8 / M10	40	30	420	0,18	972171-26	•
33,7	96	1/2"	M8 / M10	40	30	530	0,19	972171-33	•
42,4	104	1/2"	M8 / M10	40	30	660	0,20	972171-42	•
48,3	102	1/2"	M8 / M10	40	30	750	0,20	972171-48	•
60,3	123	1/2"	M8 / M10	50	30	1200	0,30	972171-60	•
76,1	132	1/2"	M8 / M10	50	30	1480	0,42	972171-76	•
88,9	150	1/2"	M8 / M10	50	30	1730	0,46	972171-88	•
114,3	195	1/2"	M8 / M10	60	40	2670	1,03	972171-114	•
139,7	221	1/2"	M8 / M10	60	40	3270	1,17	972171-139	•
168,3	250	1/2"	M12	60	40	4400	1,35	972171-168	•

Tube DIN

D1 (Øext. tube) (mm)	D2 (mm)	F1 (BSP) (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Epaisseur d'isolation (mm)	Charge max. (N)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
19	88	1/2"	M8 / M10	40	30	300	0,18	972171-19	•
23	88	1/2"	M8 / M10	40	30	350	0,18	972171-23	•
29	88	1/2"	M8 / M10	40	30	400	0,18	972171-29	•
35	96	1/2"	M8 / M10	40	30	550	0,19	972171-35	•
41	104	1/2"	M8 / M10	40	30	630	0,20	972171-41	•
53	116	1/2"	M8 / M10	50	30	850	0,24	972171-53	•
70	132	1/2"	M8 / M10	50	30	1350	0,42	972171-70	•
85	150	1/2"	M8 / M10	50	30	1650	0,44	972171-85	•
104	185	1/2"	M8 / M10	60	40	2430	1,00	972171-104	•
129	210	1/2"	M8 / M10	60	40	3000	1,05	972171-129	•
154	235	1/2"	M8 / M10	60	40	3600	1,20	972171-154	•

Tube SMS

D1 (Øext. tube) (mm)	D2 (mm)	F1 (BSP) (pouces)	F2 (mm)	L (mm)	Epaisseur d'isolation (mm)	Charge max. (N)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25	88	1/2"	M8 / M10	40	30	400	0,18	972171-25	•
38	100	1/2"	M8 / M10	40	30	550	0,19	972171-38	•
51	112	1/2"	M8 / M10	40	30	800	0,22	972171-51	•
63,5	123	1/2"	M8 / M10	50	30	1240	0,30	972171-63	•
76,1	132	1/2"	M8 / M10	50	30	1480	0,42	972171-76	•
104	185	1/2"	M8 / M10	60	40	2430	1,00	972171-104	•

Taraudage étagé M10 puis M8

Taraudage BSP selon la norme ISO 228-1

Plage de température : -45°C à +105°C

Conductivité thermique : 0,045 W/m/°C

Mousse PUR densité : 250 kg/m³

• Sur demande