


Pipe holders

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72174****Collier support de tuyauterie 2 vis, à fermeture rapide, avec protection isophonique EPDM - Acier zingué**

Two screws, quick locking pipe holder with sound insulating lining - Zinc plated steel - EPDM

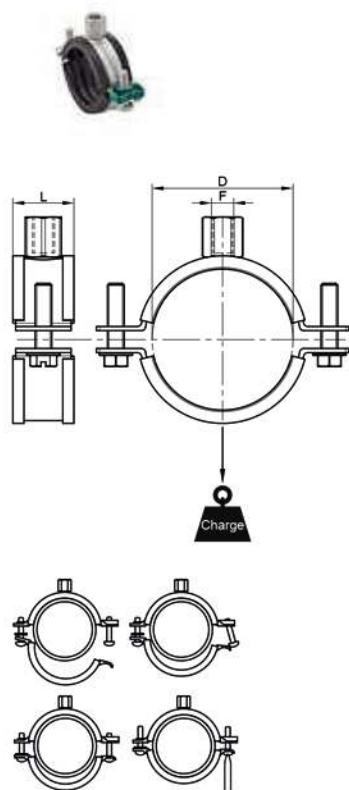

D (mini - maxi) (mm)	F (mm)	L (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier zingué	Prix unitaire
10 - 14	M8 / M10	20	700	0,05	872174-1014	•
15 - 19	M8 / M10	20	700	0,05	872174-1519	•
20 - 23	M8 / M10	20	700	0,05	872174-2023	•
25 - 28	M8 / M10	20	700	0,06	872174-2528	•
31 - 35	M8 / M10	20	700	0,07	872174-3135	•
36 - 39	M8 / M10	20	700	0,08	872174-3639	•
40 - 45	M8 / M10	20	700	0,09	872174-4045	•
48 - 52	M8 / M10	20	700	0,09	872174-4852	•
54 - 58	M8 / M10	20	700	0,12	872174-5458	•
60 - 64	M8 / M10	20	700	0,13	872174-6064	•
66 - 70	M8 / M10	20	800	0,13	872174-6670	•
75 - 79	M8 / M10	20	800	0,14	872174-7579	•
80 - 83	M8 / M10	20	800	0,14	872174-8083	•
88 - 91	M8 / M10	23	1700	0,15	872174-8891	•
100 - 105	M8 / M10	23	1700	0,21	872174-100105	•
108 - 115	M8 / M10	23	1700	0,22	872174-108115	•
125 - 130	M8 / M10	23	1700	0,23	872174-125130	•
133 - 140	M8 / M10	23	1700	0,25	872174-133140	•
152 - 160	M8 / M10	23	1700	0,52	872174-152160	•
165 - 169	M8 / M10	25	2000	0,52	872174-165169	•

Taraudage étagé M10 puis M8

• Sur demande

Charge certifiée selon RAL - GZ 655/B - Isolation phonique selon DIN 4109

Température maxi 120°C