


Supports

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72184****Double écrou coulissant avec ressort intégré pour rail profil Strut
Acier Ultraprotect®**

Hammer head bolt fixing with spring for Strut shaped rail - Ultraprotect® steel

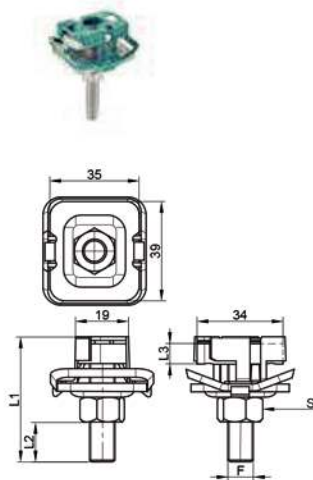

Dimension (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Charge maxi. (N)	Poids (kg)	Référence Acier Ultraprotect®	Prix unitaire
M8 x 40	M8	40	16	6	13	6000	0,07	872184-840	•
M8 x 50	M8	50	26	6	13	6000	0,08	872184-850	•
M8 x 60	M8	60	36	6	13	6000	0,08	872184-860	•
M8 x 80	M8	80	56	6	13	6000	0,08	872184-880	•
M8 x 100	M8	100	76	6	13	6000	0,09	872184-8100	•
M10 x 40	M10	40	12	8	17	6000	0,10	872184-1040	•
M10 x 60	M10	60	32	8	17	6000	0,10	872184-1060	•
M10 x 80	M10	80	52	8	17	6000	0,11	872184-1080	•
M12 x 40	M12	40	10	10	19	10000	0,11	872184-1240	•
M12 x 60	M12	60	30	10	19	10000	0,12	872184-1260	•

Le ressort intégré (POM vert) permet une mise en place rapide et sûre

• Sur demande

Le double écrou reste en place et peut coulisser sans risque de tomber, avant le serrage final