


BOULON HR INJECTE

NF070 EN 14399-3-6 K2

ACIER CLASSE 8.8 BRUT

Modèle
88210

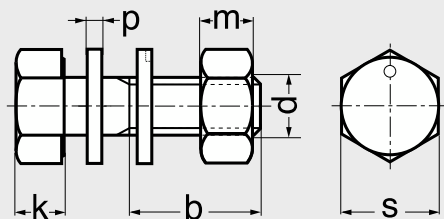

RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

- Normes boulonnerie de construction métallique
- Produits CE et NF - Les différences
- Caractéristiques et bases de calcul pour la boulonnerie de structure HR et HRC



HR HIGH-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING
FOR PRELOADING SYSTEM HR INJECTION
8.8 CLASS PLAIN

BULON CON APRIETE
CONTROLADO HR DE INYECCION
ACERO CALIDAD 8.8 BRUTO

BULLONE SERRAGGIO
CONTROLLATO HR DI INIEZIONE
ACCIAIO CLASSE 8.8 GREZZE



VISSEUSE
ELEC. TONE®
POUR
BOULONS HR
Modèle
88135GSR
Page O 19



CONTROLEUR
DE COUPLE
TONE®
Modèle
88135DTM
Page O 24

d nominal	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
m (mm)	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5
h (mm)	3	3	4	4	4	4	4
k (mm)	7,95	9,25	10,75	12,4	13,4	14,9	15,9
s (mm)	22	24	27	30	32	36	41
b (mm)	b : 2xd + 6 (pour les longueurs L ≤ 125) ; 2xd + 12 pour les longueurs 125 < L ≤ 200)						